

Installationsanleitung – Installieren/Wechseln von Lüftern

Stromanschluss



Schritt 1

Identifizieren Sie den Lüfter. Der Ventilator wird standardmäßig auf der rechten Seite der Toilette installiert (vor der Toilette stehend).

Sie können den Lüfter sehen, indem Sie in das Gehäuse schauen und den blau-weißen Aufkleber suchen.

Die Buchse für das 12-V-Kabel oder das Netzteil befindet sich oben rechts in diesem Bild.




Schritt 2

Entfernen Sie die beiden Schrauben vom Gehäuse, um das Lüftergehäuse von der Toilette zu entfernen.



Hinweis

Bitte nur sehr vorsichtig mit den kleinen Drähten, die vom Stromanschluss im Gehäuse zum Lüfter gehen, umgehen.

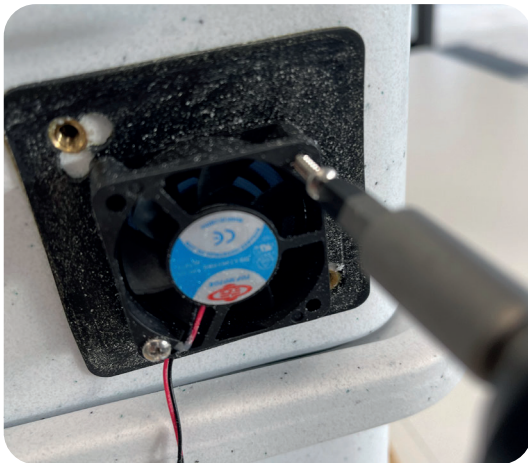

Schritt 3

Entfernen Sie die beiden Schrauben, um den Ventilator von der Toilette zu entfernen.

***Hinweis:** Zwischen Ventilator und Toilette befindet sich ein Filter.




Hinweis

Legen Sie die Lüferteile und die vier Schrauben gesammelt beiseite.



Schritt 4

Entfernen Sie die beiden Schrauben vom Lufteinlassgehäuse, um es von der Toilette zu entfernen.

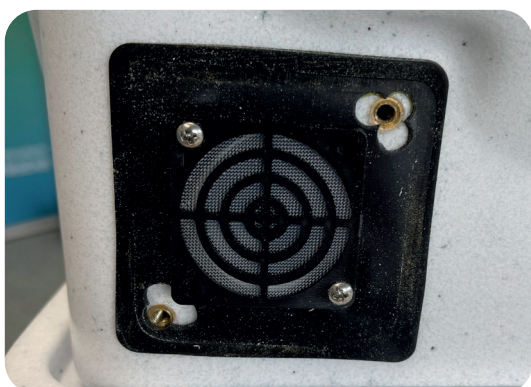

Hinweis

Auf dieser Seite ist ein Filter mit zwei Schrauben installiert.




Schritt 5

Entfernen Sie die beiden Schrauben, um den Filter aus der Toilette zu entfernen.



Schritt 6

Richten Sie den Lüfter (mit dem Aufkleber auf der Außenseite) am Filter aus.

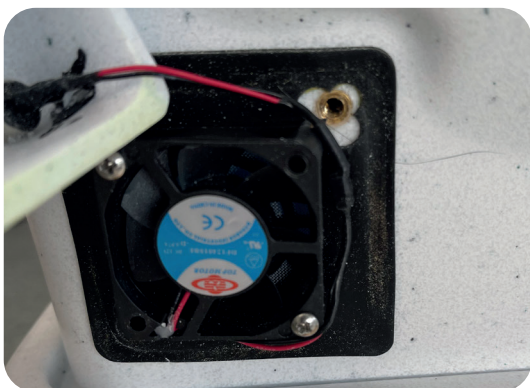

Step 7

Sobald der Lüfter an der Toilette befestigt ist, wickeln Sie die Drähte vorsichtig um den Lüfter und richten Sie die Löcher im Lüftergehäuse mit den Messingeinsätzen aus.

***HINWEIS: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN IM LÜFTER NICHT ZU FEST AN. SIND SIE ZU FEST, KANN ES DEN LÜFTER VERZIEHEN UND DAS DREHEN DER LÜFTERBLÄTTER VERHINDERN.**



Schritt 8

Befestigen Sie das Lüftergehäuse an der Toilette, indem Sie die größeren Schrauben in das Gehäuse und die Messingeinsätze schrauben.



Schritt 9

Befestigen Sie den Filter auf der Lufteinlassseite mit den zwei kleinen Schrauben an der Toilette.



Schritt 10

Richten Sie die Löcher des Lufteinlassgehäuses mit den Messingeinsätzen in der Toilette aus und befestigen Sie sie mit den größeren Schrauben.